

全国免费服务热线
National Toll-free service hotline

400-887-3883



福建省富士电梯有限公司
FUJIAN FUJIE ELEVATOR CO., LTD.

FUJIE 恒达富士

惜缘·诚信·创新·感恩

FR FREIGHT ELEVATOR
SERIES
载货电梯系列

恒达富士 | 恒达富士电梯有限公司
HENGDA FUJIE | HENGDA FUJIE ELEVATOR CO., LTD.

地址: 福建省厦门市湖里区湖里大道111号
Hengda Fujie Building, No. 111, Huli Avenue, Huli District, Xiamen City, Fujian Province
邮编: 361021 电话: 0592-2007100 传真: 0592-2007100 361021
E-mail: hengda@hengda.com.cn henglida@foxmail.com 网址: www.hengda.com.cn
Hengda Fujie Building, No. 111, Huli Avenue, Huli District, Xiamen City, Fujian Province
邮编: 361021 电话: 0592-2007100 传真: 0592-2007100 361021
E-mail: hengda@hengda.com.cn henglida@foxmail.com 网址: www.hengda.com.cn

恒达富士电梯产品由中国人民财产保险股份有限公司承保
24小时救援热线: 400-887-3883



本册图片仅供参考, 本公司保留随时更改产品设计权, 本册图片仅供参考, 产品最终以实际为准, 恕不另行通知, 恕不另行通知, 恕不另行通知。

第一版 2017年09月15日

恒达富士 | 恒达富士电梯有限公司
HENGDA FUJIE | HENGDA FUJIE ELEVATOR CO., LTD.



公司以科技创新为支撑，在科技创新中
公司先后获得了“双向动态太阳能光伏
电梯”等国家知识产权局批准的两百多

智能升级 创新生产基地

作为浙江省现有规模大、机器设备先进的现代化大型制造基地。

公司引进了萨瓦尼尼等一系列世界先进的全自动化生产流水线，将全面实现工业4.0智能化生产，也彰显了企业在“机器换人”方面的坚实成果。

在“机器换人”方面的坚实成果。

实现了年产各类电梯50000台整机、5000套立体停车库及20000套电梯配件生产能力。



德国进口瓦格纳喷涂生产线

德国KUKA机器人

生产车间一角

意大利进口萨瓦尼尼柔性钣金加工生产线

光纤激光切割机生产线

扶梯线

优化智能卷手艺术
优化智能半里石粒

有步加个载货电梯
有步加个载货电梯

全新的运载服务

恒达富士载货电梯，其应用的全



二六

一五

二二

一四

九四
W/E

一四

二五

九四
W/E

恒达富士载货电梯，其应用的全
新设计，成为日本行业最
佳之作，与众不同。

恒达富士载货电梯，其应用的全

新设计

九四
W/E

二二

一四

一四

二五

九四
W/E

二二

一四

一四

二五

无齿轮载货电梯

恒达富士无齿轮载货电梯，采用引领时代潮流的高科技永磁同步无齿轮曳引机传动技术，主机体积小、节省建筑空间、显著的节能功效，

无机房载货电梯

新一代永磁同步无齿轮曳引机

先进的永磁同步无齿轮曳引技术和



2018年12月




行业新闻



8111

1111



1111

1111



1111



1111

车，就可以操纵电梯。



液压电梯

杂物电梯

不需要顶部机房，可在电梯井道内设置机房，再经全楼道



轿厢装潢

HD-H01

轿 顶：喷涂钢板

轿壁/轿门：喷涂钢板

照 明：LED

开门方式：旁开式

地 板：花纹钢板



HD-H02

轿 顶：发纹不~~锈钢~~

轿壁/轿门：发纹不~~锈钢~~

照 明：LED


开门方式：中分双折式

地 板：花纹钢板



装潢配置

厅门装潢

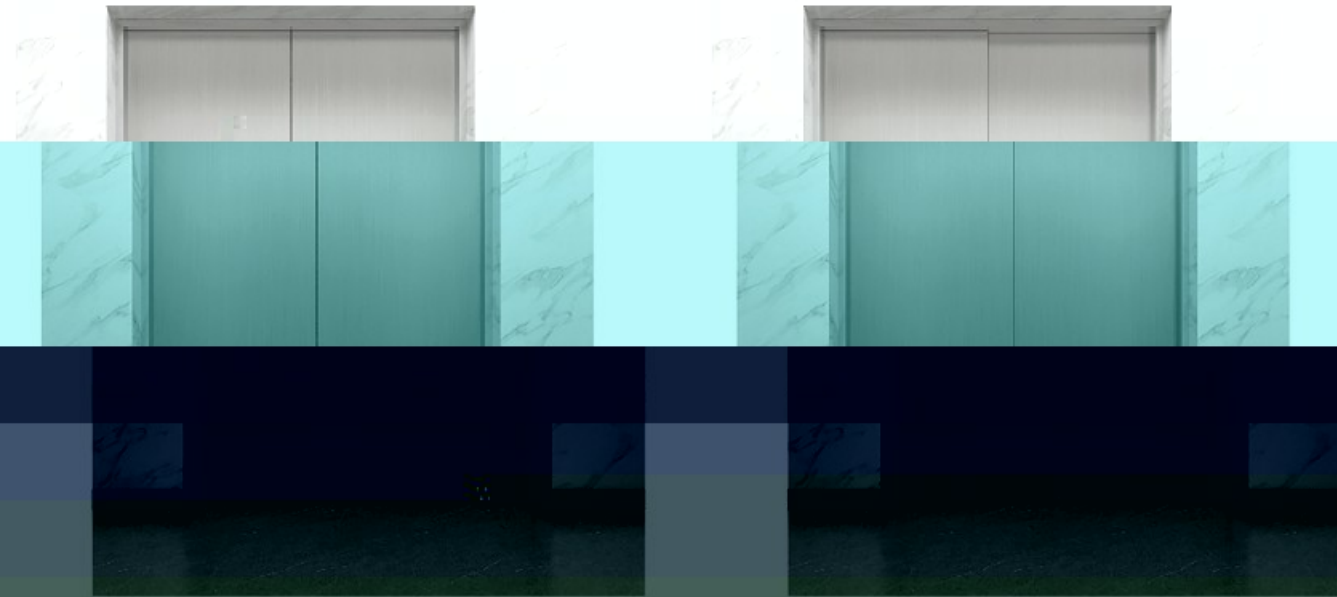

中分式

旁开式

轿厢防撞条



黄色橡胶


地板

采用高强度的型材制作，经久耐用



普通花纹地板

操纵箱

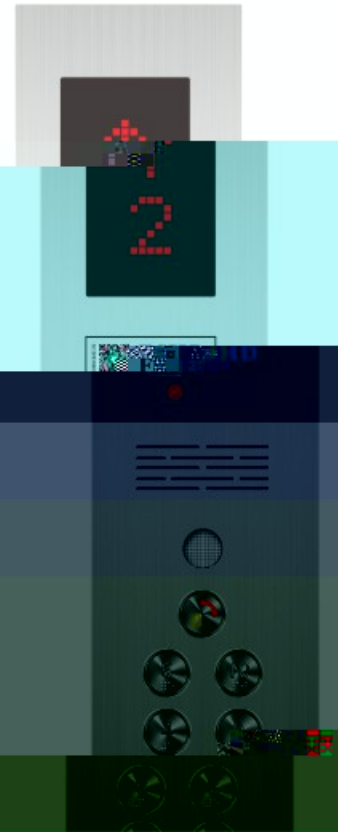


按照给出的指令自动运行，将自动到目的层。

基站任意设定

可根据用户需要任

自动运行

电梯在无人操控的情况

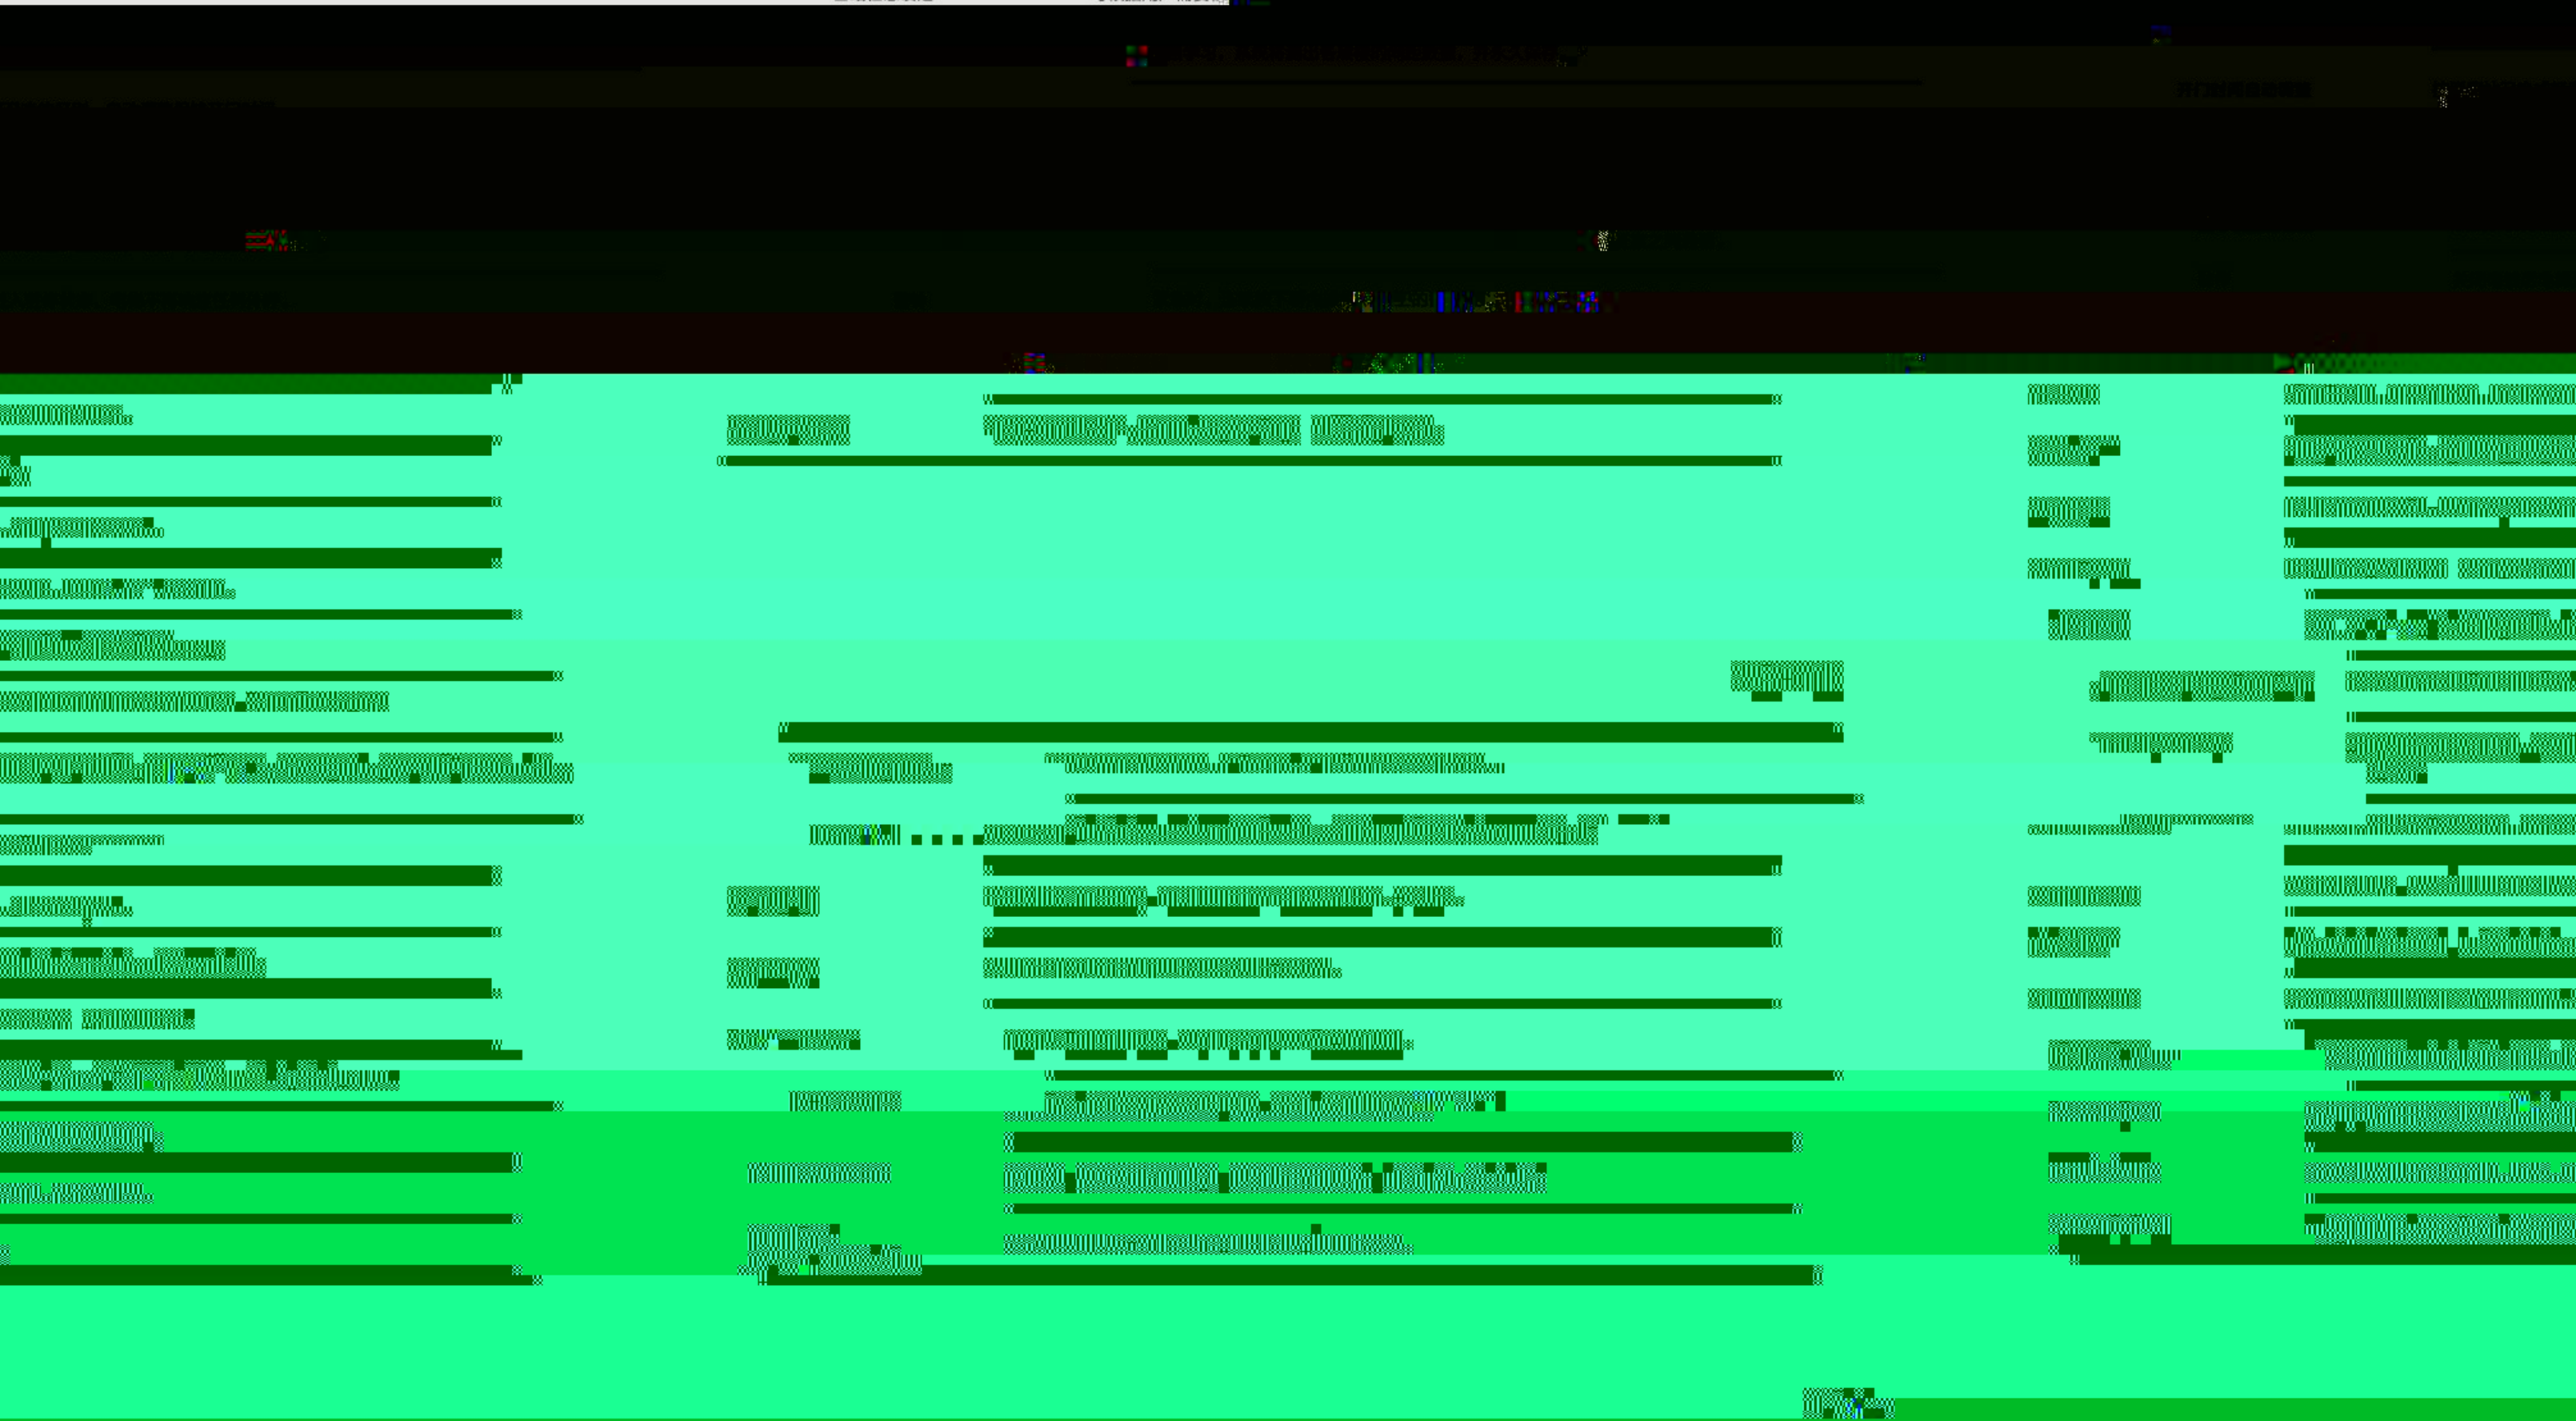

载货电梯土建示意图

井道立面图

机房平面布置图

3、安装完成后，地面装饰应与厅门地坎上表面有一高度适当的台阶，以防止水或其它杂物进入井道。

4、安装时浇灌的物体应能满足相关图示要求。

5、缓冲器底座制作时应在安装人员的指导下施工。


用户应完成的工作

1、本图按有关电梯技术标准要求绘制，需方复核后作为电梯安装依据。


2、曳引机称重梁如需埋入墙内，则支承长度应超过墙中心20mm,且不应小于75mm。

有机房载货电梯参数表

载重量 (kg)	速度 (m/s)	轿厢外尺寸 (mm)		净门宽 (mm)		井道净尺寸 (mm)		机房尺寸 (mm)		开门方式
		宽 x 深 x 高	宽 x 高	宽 x 深	顶层高	底坑深	宽 x 深	机房高		
630	0.5	1200*1500*2200	1100*2100	2100*1860	4200	1500	2500*3000	2200	双折旁开门	
	1000	1500*1800*2200	1200*2100	2250*2160	4200	1500	3000*3000	2200	双折旁开门	
2000	0.5	1570*2900*2200		2700*3260	4200	1500			双折旁开门	
	1.0				4500	1500				
3000	1.5		1500*2100		4500	1600	3500*3000			
	2.0	2000*2300*2200		2850*2660	4800	1800			中分双折开门	
3200	4.0				6000	3850				
	0.25	2070*3050*2200	1800*2100	3300*3470	4500	1500	3800*4200	2500	中分双折开门	
	0.5									
	1.0	2070*3100*2200	2000*2100	3500*3460	4500	1500	3800*4200	2500	中分双折开门	

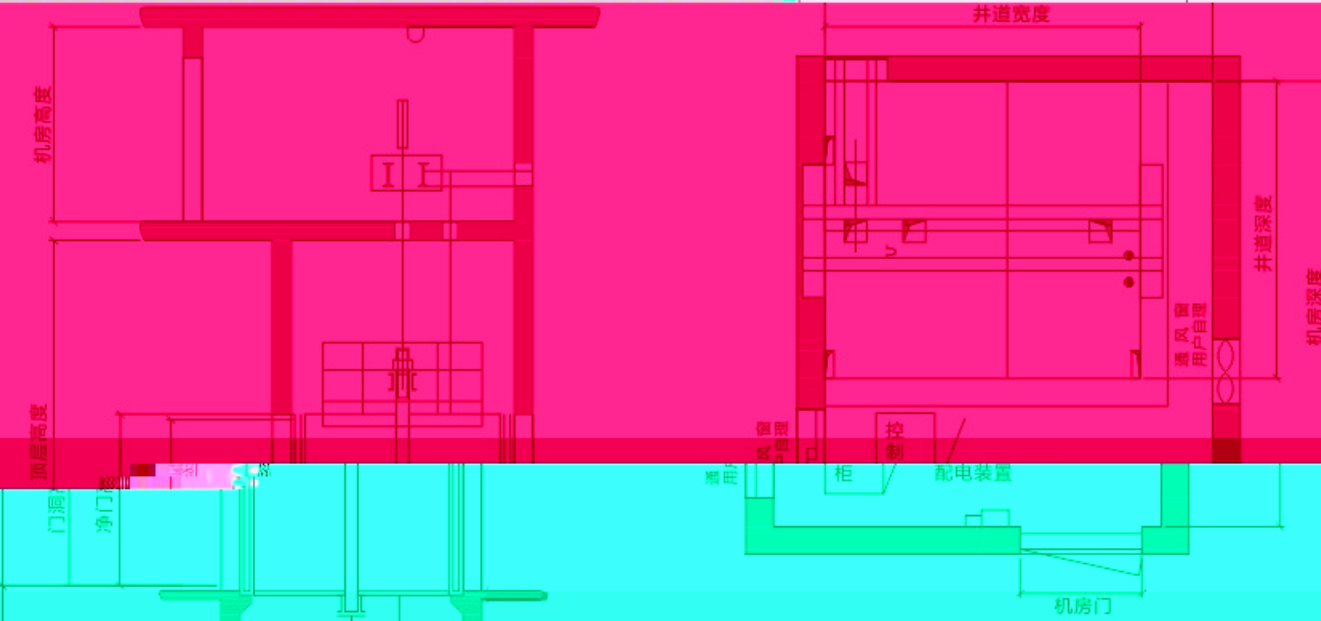

井道平面布置图

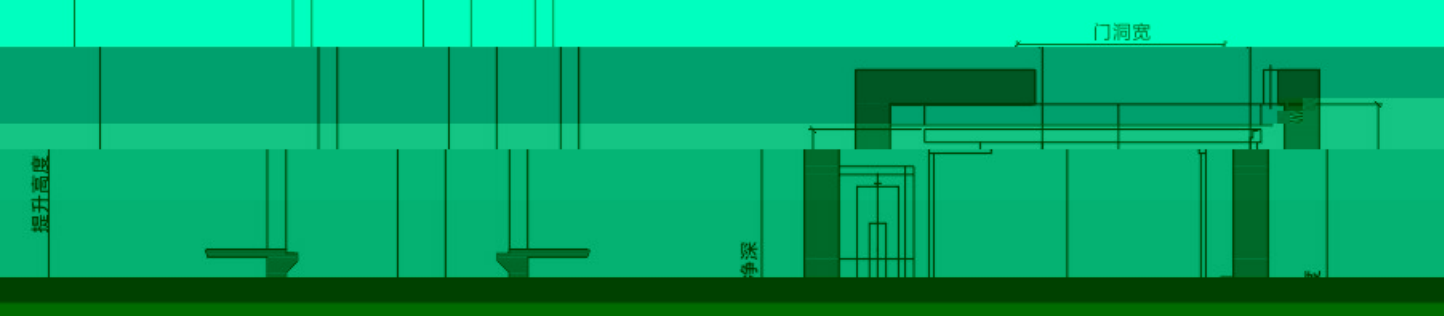

无机房载货电梯土建示意图

汽车电梯土建示意图

井道立面图

顶层平面布置图

井道立面图

机房平面布置图



井道立面图


顶层平面布置图

井道立面图

顶层平面布置图

杂物用户自理

机壳罩

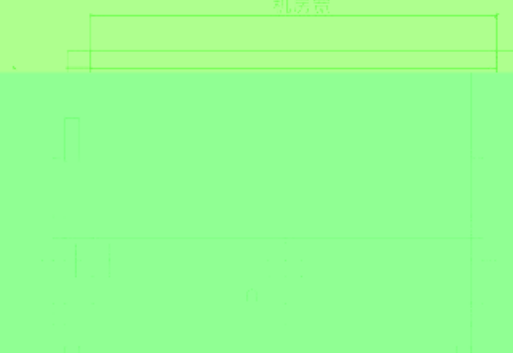

顶板机壳罩平面布置图



井道立面图



EJED

公司

标准件安装、专业性维保

标准件安装、专业性维保

标准件安装、专业性维保

标准件安装、专业性维保

标准件安装、专业性维保

标准件安装、专业性维保

标准件安装、专业性维保

标准件安装、专业性维保

标准件安装、专业性维保